


Grundläggning för ELTON betongstationer med kabelkällare

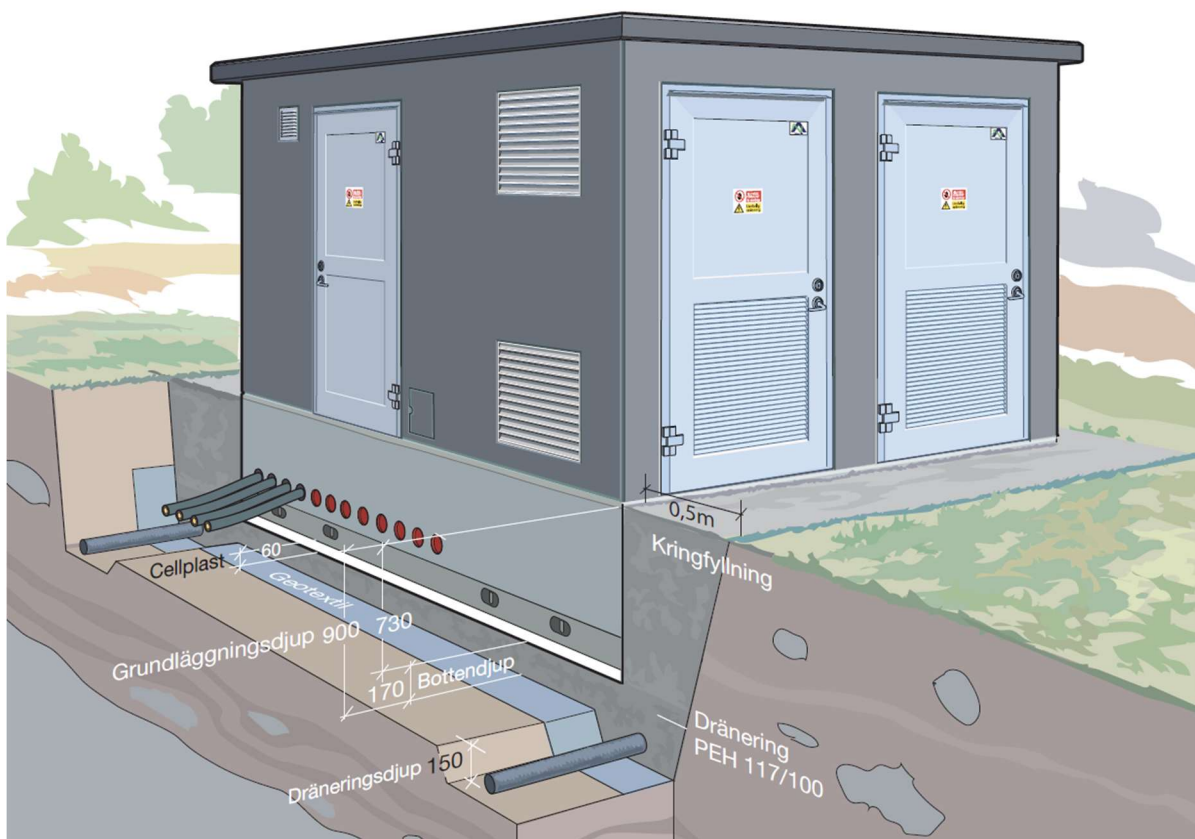

Markslag	Bottenbädd		Geotextil	Dränering Lutning 10%	Kringfyllning
	Bottendjup	Material			
Sprängbotten, sprängstensfyllning, block	15-20 cm från närmaste sten	Singel eller Makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras vid sprängbotten	Singel eller Makadam 8-16, 16-32
<u>Grovkorning</u> morän, grus, sand	0 cm	Befintligt material, sten >60 mm borttages	-	-	Befintligt material, sten >60 mm borttages
Finkorning morän, siltig sand, silt, fast lera	30 cm	Singel eller Makadam 8-16, 16-32	Erfodras	Erfodras	Singel eller Makadam 8-16, 16-32
Lös lera, torv, dy och gyttja	OBS! Geoteknisk undersökning erfodras				
Grundläggningsdjupet till singelbäddens övre yta är 730mm					
Anm.: I förekommande fall kan för bottenbädd/bottenhöjd och kringfyllning singel och makadam ersättas med likvärdigt material					

OBS! ovanstående anvisningar utgör endast en rekommendation. Det åligger beställaren att i varje särskilt fall försäkra sig om att grundläggningen är anpassad den levererade byggnaden och lokala förutsättningar.