


Taklyft ELVIN nätstationer i plåt

Det finns totalt 6st bultar som håller fast taket.
Dessa lossas med fördel genom användandet
av spärrskaft med tillhörande hylsa.

- 2st M10 bult på insidan vid dörrar på båda kortsidorna.
- 1st M10 bult på insidan vid varje dörr till transformatorrum.

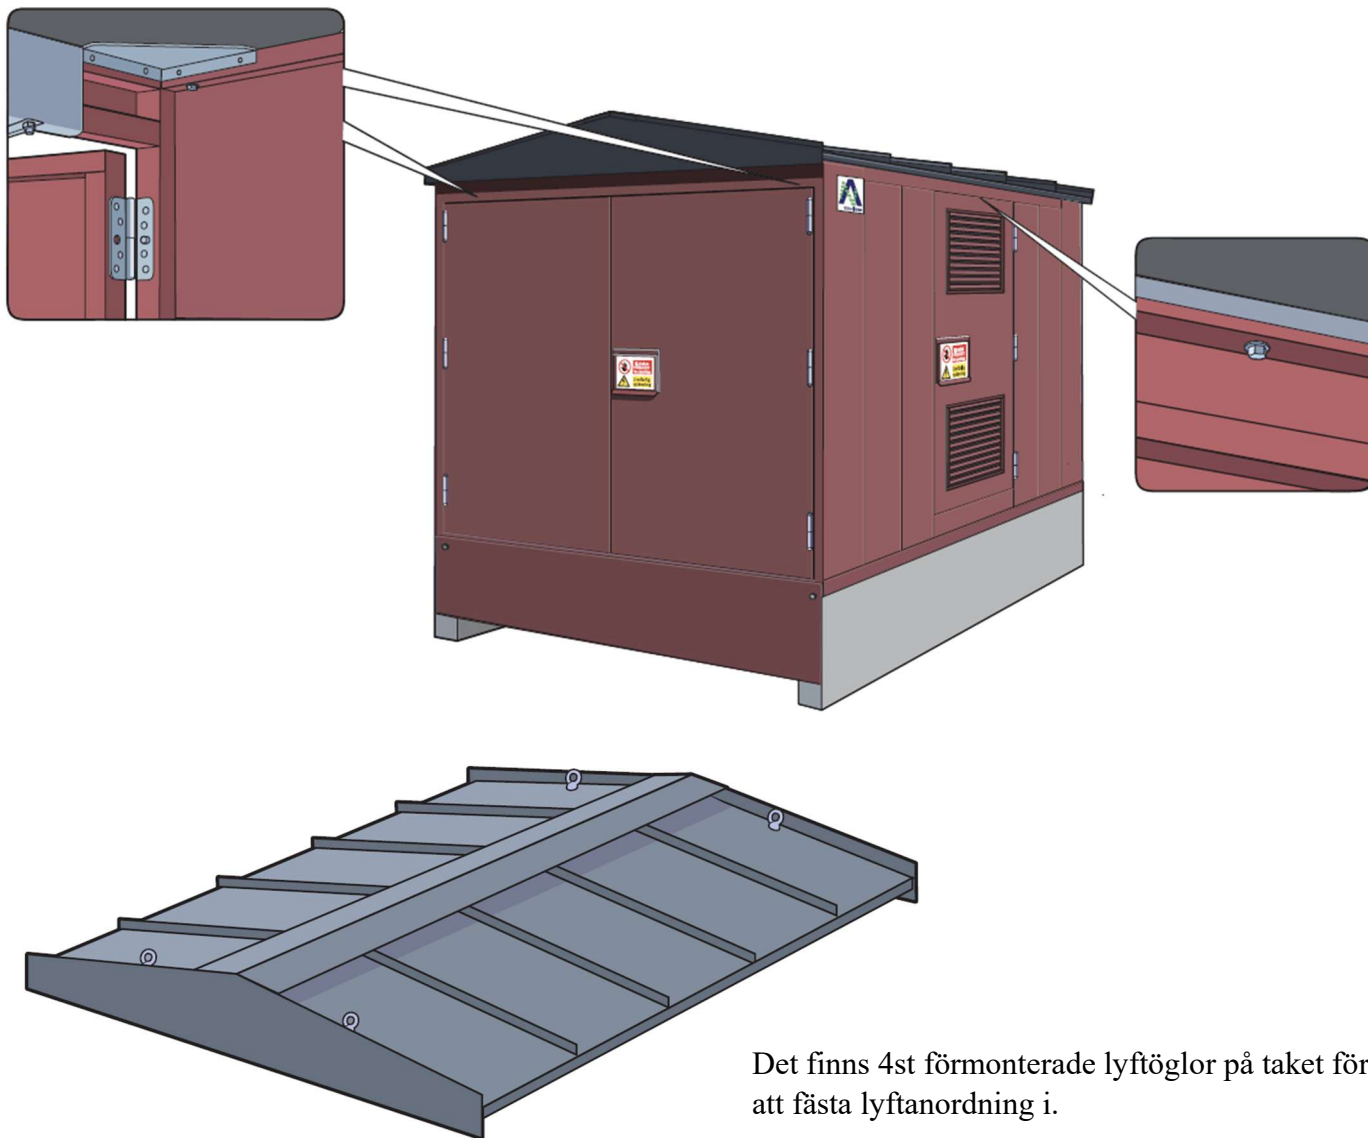

Det finns 4st förmonterade lyftöglor på taket för att fästa lyftanordning i.

OBS! Vid lyft bör taket hanteras varsamt för att undvika skador och repor.